


TUBERÍAS DE PVC PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS



Las tuberías para canalizaciones eléctricas SAP de están diseñadas para la conducción de baja o media tensión en instalaciones eléctricas. En nuestro laboratorio de control de calidad completamente equipado, estos tubos son sometidos al cumplimiento de los ensayos y pruebas requeridos y estipulados en la N.T.P. 399.06.2015

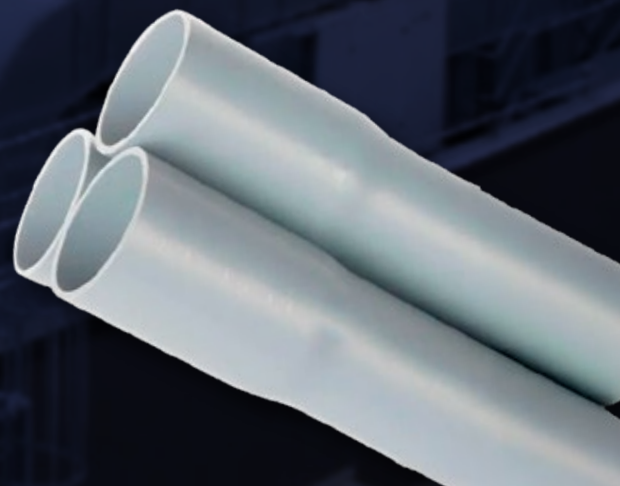

Características Técnicas

Descripción	Tubo para canalizaciones eléctricas
Categoría	SAP
Material	PVC-U
Longitud Total (mts)	3
Sistema de empalme	Simple presión (Unión rígida)
Proceso de fabricación	Extrusión
Color	Gris
Certificación	SO 9001-2015
Norma técnica de producto	NTP 399.006.2015 (REV 2020)

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)
1/2	21.00	1.80
3/4	26.50	1.80
1	33.00	1.80
1 1/4	42.00	2.00
1 1/2	48.00	2.30
2	60.00	2.80
2 1/2	73.00	3.50
3	88.50	3.80
4	114.00	4.00

CONDICIONES GENERALES	
COLOR	El color es gris uniforme en su plenitud.
ASPECTO	El tubo tiene la superficie lisa, libre de irregularidades y defectos, tanto en la parte interna como en la externa. Su sección transversal no presentará burbujas, ampollas, cavidades, grietas, partículas extrañas etc., la parte externa tiene un extremo tipo campana y en el lado opuesto tipo espiga.

CERTIFICACIONES



> APLASTAMIENTO TRANSVERSAL:

Las probetas no evidenciarán, a simple vista, grietas o roturas cuando se aplastan al 40% de sus diámetros exteriores como lo especifica la Norma Técnica Peruana.

> RESISTENCIA AL IMPACTO:

Las probetas ensayadas soportarán el impacto especificado en los métodos de ensayo especificados en la Norma Técnica, admitiendo solamente la rotura del 10% de las probetas.

> ROTULADO:

En el producto debe consignar como mínimo lo siguiente:

- Nombre del Fabricante o marca de Fábrica.
- Diámetro Exterior del Tubo en milímetros.
- Registro Industrial.
- Fecha u otra información que permita la trazabilidad del tubo.
- El código de esta Norma Técnica Peruana de fabricación.

> PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS:

- Son auto extingible.
- No se oxidan, corroen ni necesitan pintarse.
- Formulado con resina de extrusión virgen.

> USOS Y APLICACIONES:

Se usa para conducir instalaciones de redes eléctricas ocultas o visibles en domicilios o en áreas industriales de baja o mediana tensión.

MEDIDAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CODIGO
Tuberia de PVC 1/2" SAP -LUZ X 3 MTS	EMD-PVC12
Tuberia de PVC 3/4" SAP -LUZ X 3 MTS	EMD-PVC34
Tuberia de PVC 1" SAP -LUZ X 3 MTS	EMD-PVC100
Tuberia de PVC 1 1/4" SAP -LUZ X 3 MTS	EMD-PVC114
Tuberia de PVC 1 1/2" SAP -LUZ X 3 MTS	EMD-PVC112
Tuberia de PVC 2" SAP -LUZ X 3 MTS	EMD-PVC200
Tuberia de PVC 2 1/2" SAP -LUZ X 3 MTS	EMD-PVC212
Tuberia de PVC 3" SAP -LUZ X 3 MTS	EMD-PVC300
Tuberia de PVC 4" SAP -LUZ X 3 MTS	EMD-PVC400

*Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante