

JACK CAT 6A

EMCEJA6A

La toma blindada Z-MAX ofrece el mejor rendimiento de su clase en todas las especificaciones críticas, superando todos los requisitos de rendimiento de la Categoría 6A, incluida la diafonía exógena. Sus innovadoras características no solo agilizan y simplifican la terminación, sino que también eliminan la variabilidad de la instalación para lograr un rendimiento alto y constante, en cada terminación, siempre.

SIEMON

Z6A-S06B



Compacto:

Delgado y apilable lateralmente para aplicaciones de alta densidad. Admite la función de paso a través para su montaje desde la parte frontal o trasera de una placa frontal.

Sistema de íconos de Alta Visibilidad:


Los íconos impresos permiten la identificación de aplicaciones de voz y datos, además de ofrecer una opción adicional de codificación por colores.

Características de terminación guiada:

Los canales de encordado lineales guían la correcta colocación de los conductores, mientras que la codificación por colores en ambos lados permite verificar el cableado antes y después del encordado.

Terminaciones IDC cerradas:

Las terminaciones IDC están completamente encerradas en la carcasa de salida para una protección robusta.

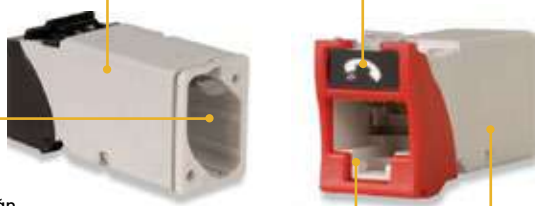

Cumple:

Cumple con la norma UL2043 y es adecuado para su uso en espacios con tratamiento de aire.

Tiempo de terminación más rápido:

El módulo de terminación Zero-Cross™ y el proceso de terminación Z-TOOL™ de 2 pasos se combinan para ofrecer el mejor tiempo de terminación de su clase.



Retención de cable robusta con bisagra:

El clip admite cables de diferentes diámetros.

► Cumplimiento de normas:

- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0
- Probado mediante ETL
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3af (Tipo 1)
- IEEE 802.3at (Tipo 2)
- IEEE 802.3bt (Tipos 3 y 4)
- Alimentación a través de HDBaseT (PoH)
- ANSI/TIA 1096-A
- IEC 60603-7-41
- IEC 60512-99-001 (verificado por terceros)



La alineación diagonal del IDC maximiza la separación entre pares de salidas para lograr el rendimiento AXT en entornos de alta densidad.



Una única toma de corriente híbrida admite orientaciones de montaje tanto en ángulo como en plano.



La opción de puerta con resorte minimiza la exposición al polvo y otros contaminantes.



Información del producto

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

ELÉCTRICAS	
Resistencia de contacto	20 mΩ
Resistencia de entrada a salida	200 mΩ
Tensión dieléctrica no disruptiva mínima (contacto a contacto)	1000 V DC or AC peak
Tensión dieléctrica no disruptiva mínima	1500 V DC or AC peak
Resistencia de aislamiento	500 mΩ
Compatibilidad	Retrocediendo a Cat 5e y Cat 6
Clasificación de corriente	1.5 A PoE , PoE +
PoE	Adecuada para PoE Tipo 1,2,3,4 y PoH
MECÁNICA - GENERAL	
Temperatura de funcionamiento	-10 to 60 °C (14 to 140 °F)
Clasificación de inflamabilidad	UL 94 V-0
Características ecológicas	RoHS, sin plomo, sin halógenos, sin PVC
Material de la carcasa	Nailon reforzado con vidrio
Materiales de contacto	Aleación de cobre, recubierta con oro de 50 micropulgadas (1,27 micras) de espesor mínimo o equivalente en la interfaz de contacto
Materiales plásticos	Termoplástico retardante de llama
Dimensiones (L x an x al)	41.2 x 14.5 x 21.1mm (1.6 x .570 x .832 in.)

MECÁNICO - JACK

Número de ciclos de inserción del enchufe	2500
Fuerza mín. de retención del enchufe	50N (11.24 lbf)
Compatibilidad del enchufe	Compatible with RJ45 (8-position) or RJ11 (6-position) plugs

TERMINACIÓN MECÁNICA

Rango de tamaño del cable (nominal)	22-26 AWG solid and stranded
Rango de diámetro del aislamiento del cable (máx.)	1.48mm (0.058 in.)
Tamaño del diámetro exterior del conductor (máx.)	0.60mm (0.023 in.)
Diámetro exterior del cable (máx.)	9mm (0.354 in.)
Reterminaciones	5
Cableado	T568A/B

Información para pedidos:

Z6A-(X)(XX)(X)

Estilo de montaje

(En blanco) = Híbrido plano/angulado
K = Piedra angular*

Opción de puerta

(En blanco) = Sin puerta
D = Puerta (solo híbrido)

Color del bisel

01 = Negro
02 = Blanco
03 = Rojo
04 = Gris
05 = Amarillo
06 = Azul
07 = Verde
09 = Naranja
20 = Marfil
80 = Marfil Claro

- Cada tomacorriente híbrido UTP plano/angulado Z-MAX 6A incluye un conjunto de íconos impresos con las siguientes opciones de color e impresión.



Frente

1 - Datos en rojo
1 - Datos en azul
1 - Datos de coincidencia de color del bisel
1 - Blanco en blanco

Trasera

1 - Voz roja
1 - Voz azul
1 - Color del bisel: Voz a juego
1 - Color del bisel: En blanco a juego

- *Nota: La versión Keystone está diseñada para su integración con diversos productos de montaje de terceros y no es compatible con los productos de montaje estándar Siemon MAX. Las versiones Keystone tampoco son compatibles con los íconos ni tienen opciones de puerta.
- La salida termina cables UTP con conductores sólidos de 23-26 AWG (0,64-0,51 mm) y trenzados de 26 AWG (0,48 mm), con conductores de hasta 0,60 mm de diámetro y hasta 1,48 mm de diámetro sobre el aislamiento.
- Añada "B" al final del número de pieza para paquetes de proyecto de 100 módulos (los módulos híbridos incluyen íconos).



*Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpu Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo