


PATCH CORD DE FIBRA OPTICA



EM-F-PAT01

La gama de latiguillos es ideal para redes de telecomunicaciones, redes de procesamiento de datos, FTTx, FTTH y algunas aplicaciones críticas. Los latiguillos proporcionan una interconexión flexible con equipos activos, dispositivos ópticos pasivos y conexiones cruzadas. Ofrecemos una amplia gama de conectores de férula de fibra única, fabricados con técnicas de montaje y pulido de precisión en fábrica para garantizar una alta calidad de transmisión.

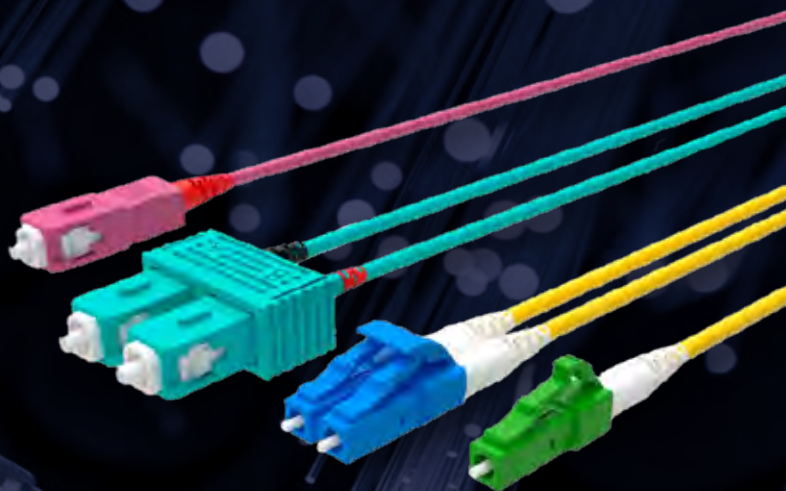

► Características:

- Cumple con los requisitos de rendimiento IEC, EIA-TIA y Telcordia.
- Todos los conjuntos se pulen a máquina para garantizar la máxima calidad.
- Todos los conjuntos se prueban en fábrica y cuentan con certificado de prueba.
- Disponible en longitudes personalizadas.
- Cumple con RoHS, REACH, SvHC y materiales conflictivos.

► Aplicaciones:

- Redes de telecomunicaciones
- Centros de datos
- FTTx
- Red de banda ancha.
- Fibra óptica hasta el hogar

Especificación del conector de casquillo simple

Parámetros	IL – Máx.	IL – Typical	RL (PC/APC)
SM – Estándar	≤ 0.30 dB	≤ 0.20 dB	> 55/65 dB
SM – Premium	≤ 0.15 dB	≤ 0.12 dB	> 55/65 dB
MM – Estándar	≤ 0.30 dB	≤ 0.18 dB	> 28 dB
MM – Premium	≤ 0.15 dB	≤ 0.08 dB	> 28 dB

Especificación del conector de casquillo simple

Características del cable	Unidades	Simplex	Dúplex
Material de los cables	-	LSZH PVC	LSZH or PVC
Miembro de fuerza	-	Aramid	Aramid
Crush	N	1000	1000
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 to 70	-20 to 70
Diámetro del tampón secundario (2 mm y 3 mm)	µm	900+50	900+50
Radio de curvatura mínimo	mm	10D (installed) 20D (loaded)	10D (installed) 20D (loaded)

Información del pedido:

AX
1
2
3
4
5
6
7
8
DIST

1	2	FIBRA	3	Amortiguador	4	Tipo de amortiguador	5	Color de amortiguador	6	Material del amortiguador	7	Calidad	8	Rendimiento
S1	S1	SC	S	SIMPLEX	D2	G652D	2	2MM	Y	Yellow	L	LSZH	S	standard
S2	S2	SCA	D	DUPLEX	A1	G657A1	3	3MM	Q	Aqua	C	PVC	P	Premium
L1	L1	LC	R	ROUND DX	A2	G657A2			V	Erika violet	R	OFNR		
L2	L2	LCA			01	OM1			O	Orange	P	OFNP		
L3	L3	LC UNIBOOT			02	OM2			I	Lime green				
L4	L4	LCA UNIBOOT			03	OM3								
L5	L5	LC HD SWITCH			04	OM4								
L6	L6	LCA HD SWITCH			05	OM5								
F1	F1	FC												
F2	F2	FCA												
T1	T1	ST												
J1	J1	MTRJF												
J2	J2	MTRJM												
E1	E1	E2000												
E2	E2	E2000A												
M1	M1	MU												
M2	M2	MUA												
	XX	OPEN END												