


TRAMO DE TORRE LIVIANA 25X25x25


EM-TRL3M25

EMXTRL3M25

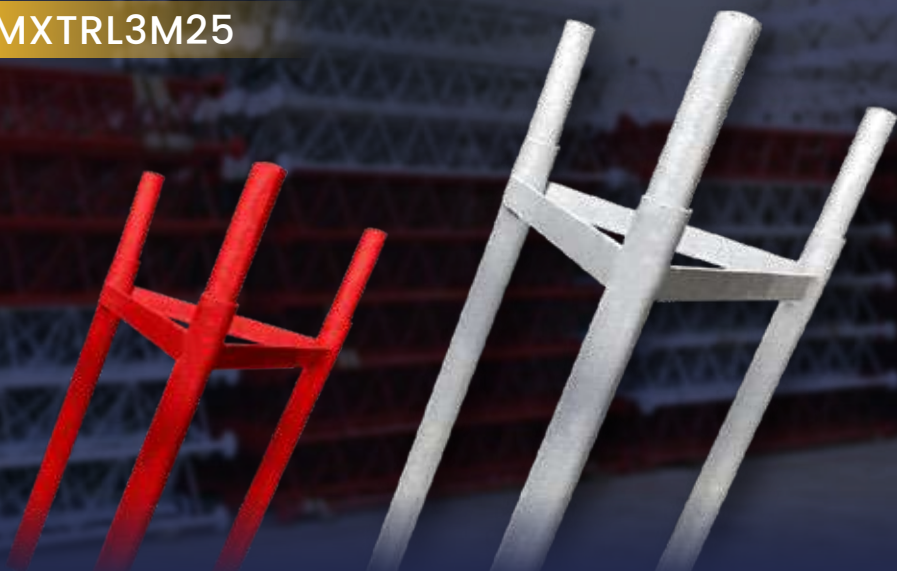

› Características Técnicas:

- Tramo triangular 25x25x25 + 3 montantes de Tubo electrosoldado de 1" x 1mm, 7 pasos en platina de 1" x 1/8", embones tubo 7/8 x 2mm
- Soldadura MIG/MAG
- 3.10 mts de altura
- Galvanizado al caliente según indican las normas ASTM-A36, ASTM-A53, ASTM-A123
- Altura maxima de la torre 27 mts
- Peso por tramo 9 Kg

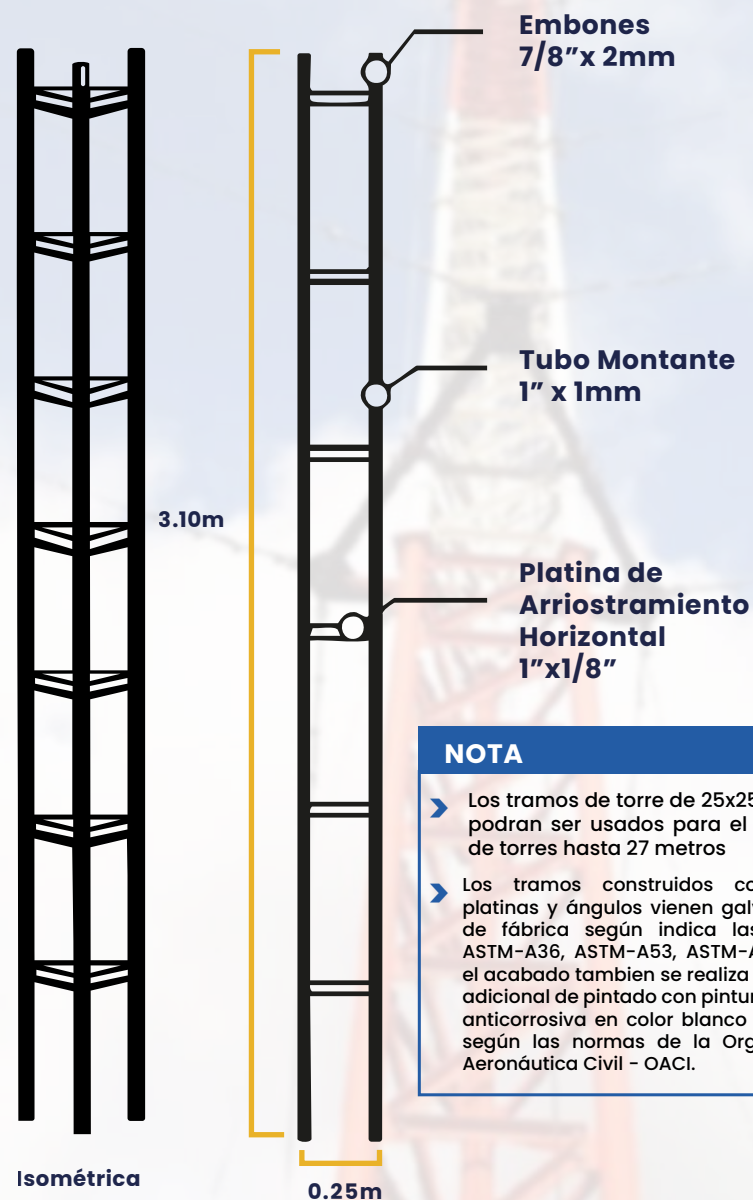

NOTA

- › Los tramos de torre de 25x25x25 solo podran ser usados para el montaje de torres hasta 27 metros
- › Los tramos contruidos con tubos, platinas y ángulos vienen galvanizados de fábrica según indica las normas ASTM-A36, ASTM-A53, ASTM-A123, para el acabado tambien se realiza el servicio adicional de pintado con pintura epoxica anticorrosiva en color blanco y naranja según las normas de la Organización Aeronáutica Civil - OACI.