


TABLERO DE POLIÉSTER



ETA801030

Los armarios de poliéster AX son ideales para aplicaciones en entornos complejos. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con chasis y guías.

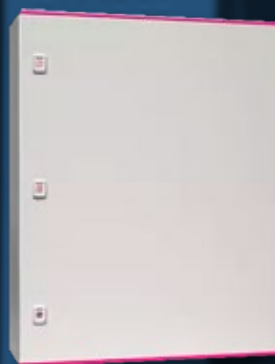

RITTAL

1480000

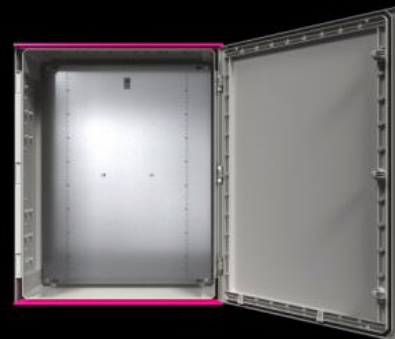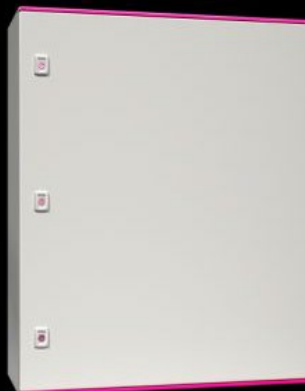

Características

Referencia	AX 1480.000
Ejecución	sin ventana
Material	Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK Puerta: junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Protección frente a fuego según UL 94-V0 Libre de halógenos
Superficie	Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado Placa de montaje: galvanizada
Color	Semejante RAL 7035



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpu Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabaylo

Unidad de envase	Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm, Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda, Placa de montaje, Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado	
Observación	En caso de una exposición prolongada a radiación UV (luz solar) y lluvia, recomendamos aplicar una pintura PUR en la superficie para evitar su deterioro. Precio y plazo de entrega bajo demanda.	
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX	NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66	
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX	Type 4 Type 4X Type 12
Clase de protección	II (a 1000 V c.a.)	
Código IK	IK09	
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 1.000 mm Profundidad: 300 mm	
Grosor del material de la placa de montaje	3 mm	
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	705 mm x 925 mm	
Ángulo de abertura de la puerta	130°	
Nº de cierres	3	
Material básico	Plástico	
Normas	Cumple la clasificación FI para exteriores según UL 746C	
Observación para el montaje	Para la fijación de componentes en el armario se precisan tornillos para montaje interior. El ángulo universal permite fijar componentes en la retícula de 25 mm, por ej. chasis de sistema	

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*

