

RESISTENCIA CALEFACTORA 30W

EMAT-RC30

Estos calentadores se utilizan en recintos donde se deben evitar daños por condensación o donde la temperatura no debe descender por debajo de un valor mínimo. El diseño del cuerpo del calentador, con perfil de aluminio, crea un efecto chimenea y distribuye el calor uniformemente. Los conectores de abrazadera de presión ahorran tiempo y simplifican la instalación.

LINKWELL

HG-140 30 W



► Observaciones:

- Conectores de abrazadera de presión
- Calentamiento dinámico
- Amplio rango de voltaje
- Limitación de temperatura
- Ahorro de energía
- Fijación con clip
- Instalación rápida

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tensión de funcionamiento	120-250V AC/DC
Elemento calefactor	Resistencia PTC, autorregulable y limitadora de temperatura
Cuerpo del calentador	Perfil de aluminio extruido, anodizado
Carcasa de conexión	3 abrazaderas de presión para cable trenzado 0,5-1,5 mm ² (con cable y casquillo) y cable rígido 0,5-2,5 mm ² de plástico según UL94 V-0, color negro
Montaje	Clip para carril DIN de 35 mm, EN 50022
Posición de montaje	vertical
Temperatura de funcionamiento /almacenamiento	-45 to + 70°C (-49 to +158°F)
Tipo de protección/Clase de protección	IP20/I(earthed)
Certificado	CE



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com






Av. Isabel Chimpu Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabaylo

- * El funcionamiento con voltajes inferiores a 140 V CA/CC reduce el rendimiento de calefacción en aproximadamente un 10 %.

Tipo	Capacidad de calefacción	Corriente de entrada máx.	Longitud (L) (mm)	Peso (aprox.)
HG 140	15W	1.5	75	0.3
HG 140	30W	3	75	0.3
HG 140	45W	3.5	75	0.3
HG 140	60W	2.5	75	0.3
HG 140	75W	4	75	0.3
HG 140	100W	4.5	145	0.5
HG 140	150W	9	145	0.5

DIMENSIONES

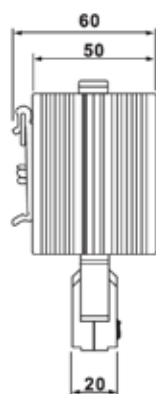

*Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante

