

PANEL DE CONEXIÓN DESLIZANTE PPR1 1U

EM-F-ODD01

Un robusto panel de conexión deslizante de 1U y 19" para montaje en rack, diseñado para admitir hasta 48 conexiones mediante adaptadores LC dúplex. Ofrece hasta 4 entradas de cable para cables de tubo holgado, con blindaje ajustado, con armadura de cinta de acero y preterminados. Las posiciones integradas para las bridas de refuerzo permiten su fijación segura dentro del panel. Incorpora un mecanismo deslizante para facilitar el acceso durante la instalación o la reparación.



► Características:

- Altura 1U
- Montaje en rack de 19"
- Disponible con adaptadores SC simplex, LC dúplex o E2000
- Hasta 48 fibras (con LC dúplex)
- Hasta 24 adaptadores
- Construcción de acero
- Puertos etiquetados individualmente
- Admite cables de tubo holgado, de distribución y preterminados
- Cumple con RoHS, REACH y SvHC

► Aplicaciones:


- Centros de datos
- Redes de telecomunicaciones
- Instalaciones en locales
- Aplicaciones en interiores
- Ethernet, canal de fibra, ATM, LAN, MAN y WAN

Especificaciones

ELEMENTO	VALOR
Profundidad (mm)	205mm
Ancho (mm)	482mm
Altura (mm)	44.44mm
Unidades de rack	1
Capacidad	24 x LC Duplex/SC Simplex/E2000 adaptors



Dibujo Técnico:

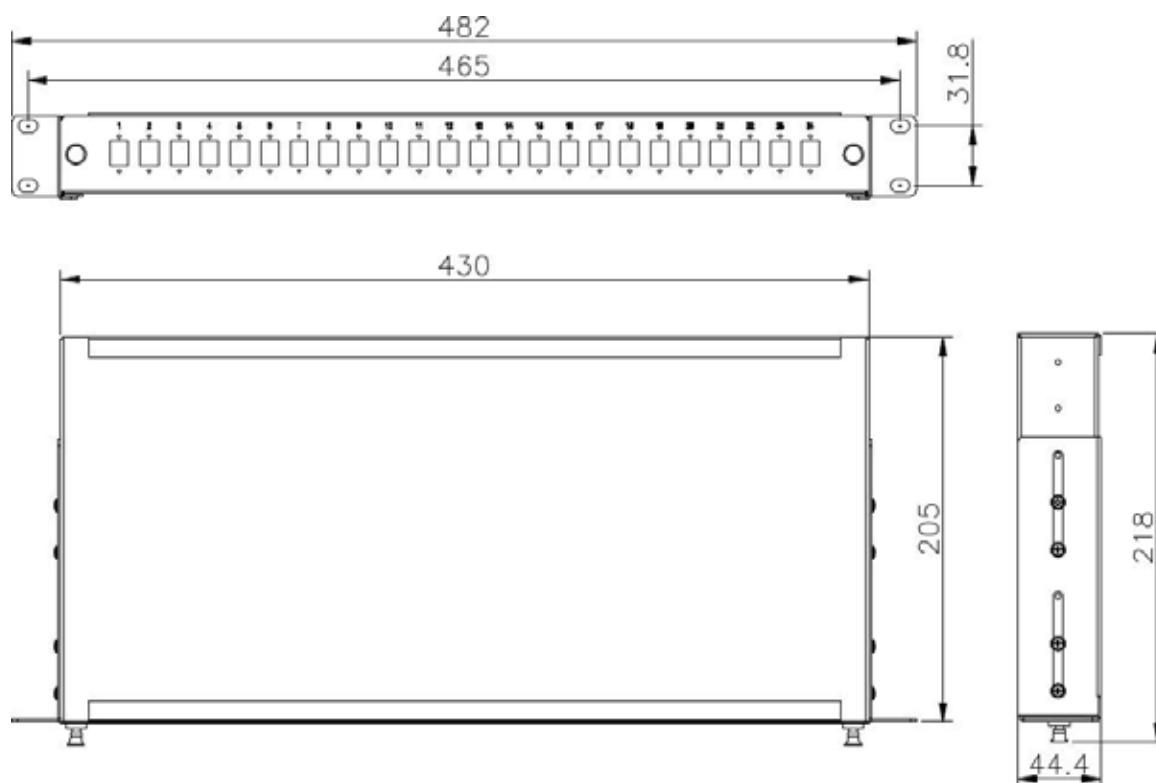

PPR1

Panel de conexión deslizante SC SX/LC DX/E200 de 24 puertos

Adaptador		Tipo de fibra		Configuración		Número de adaptadores	
00	LC	9	Monomodo	1	Simplex	01	1
01	LCA	2	Multimodo (OM1/OM2)	2	Duplex	02	2
02	SC	3	OM3			03	3
03	SCA	4	OM4			...	...
07	E2					24	24
08	E2A						