

JACK CAT 6A BLINDADO

EDCEJA6AM

Diseñado con tecnología de marco de plomo, la serie KJ18F elimina posibles fallas de placa de circuito impreso, mejora la consistencia en el rendimiento y se adapta con precisión a las salidas del área de trabajo. Estos conectores están codificados por colores para los estándares 568A y 568B; la serie KJ18F es una solución perfecta para 10G en entornos de datos y voz.



DIXON
6AKJ18F

Especificaciones Generales:

CATEGORÍA	6A
Serie	KJ18F
Número de Parte	6AKJ18F
Tipo de cable	Sin blindaje / Con blindaje
Tipo de conductor	Sólido Trenzado
Montaje	Placa Modular PKJ series y Placas Frontales JE series
Tipo de terminación	IDC UL 94V2, plástico
Estándares de transmisión	TIA/EIA 568.C 2 ISO/IEC 11801 Clase E
Codificación de colores	T568A T568B

Dimensiones:

Alto	2.5 cm 25 mm 0.98 in
Ancho	1.6 cm 16 mm 0.63 in
Profundidad	28 cm 2.8 mm 1.10 in
Calibre de conductor compatible, sólido	22 – 26 AWG
Calibre de conductor compatible, trenzado	22 – 26 AWG
Conector IDC	Corte de aislamiento 22 – 26 AWG



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com




www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpu Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo

Rigidez dieléctrica	1,000 V RMS en 60 Hz para 1 minuto
Resistencia de aislamiento	500 mΩmínimo
Resistencia de contactos	2 mΩ por contacto
Rango de Temperatura	-10 °C ~ +60 °C
Rendimiento de transmisión	TIA/EIA 568C.2 ISO/EIC 11801

Tipo de conector	Modular
Conector RJ-45 de 8 Pines	FCC part. 68, Subpart F, compatible con IEC-60603-7
Durabilidad de inserción mínima	750 inserciones
Material	Bronce fosforoso, con 50"μ de oro enchapado, sobre 100"μ niquelado
Cuerpo IDC	UL 94V-2, plástico
Cumple o supera	UL Listed, TIA/EIA 568.C 2 & ISO/EIC 11801 Standard
Directivas y/o Certificaciones	ROHS CE

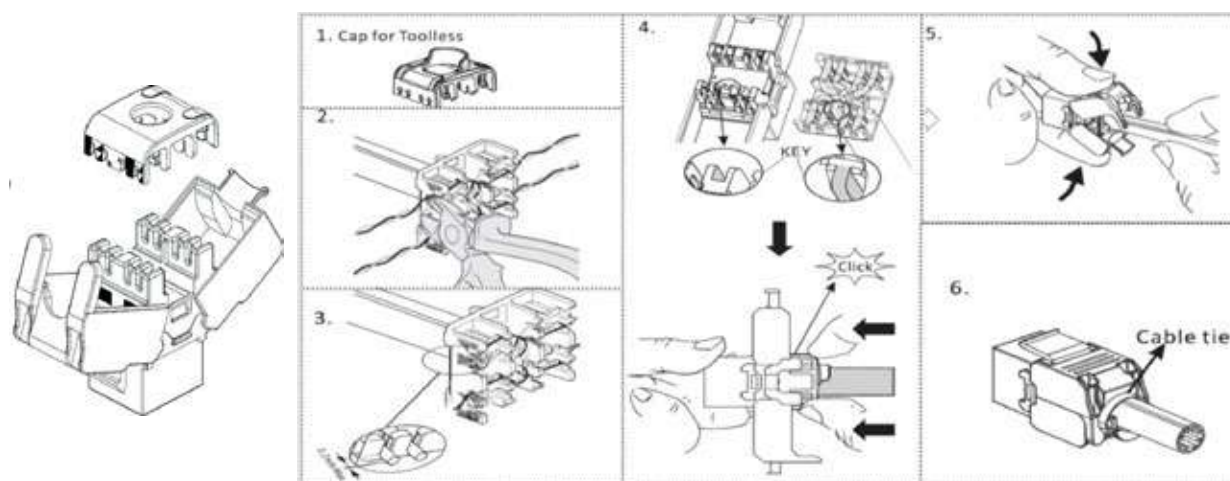

**Para obtener información relacionada con el producto, solicite las hojas de especificaciones del fabricante.*

