


CONECTOR – RECTO LIQUID TIGHT

Conectores rectos fabricados en Zinc Die Cast, equipados con boquillas plásticas denominadas gargantas aisladas, que evitan el desgaste de los conductores, protegiéndolos de las fricciones.



► Características constructivas:

- Diseñados para lograr un perfecto acople en la instalación en conjunto con la tubería metálica flexible mc, que asegura sus características de hermeticidad.
- Diseñados con rosca estándar, utilizada en las instalaciones con cajas de paso, conduletas, etc. Son de fácil identificación por su marca mc, que brinda garantía y respaldo.

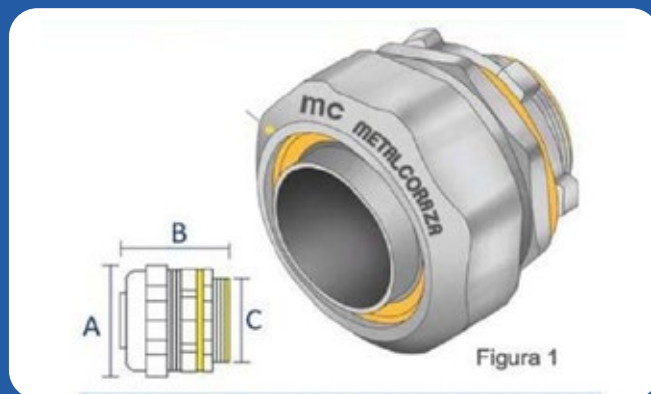

► Ensayos aplicados a la tubería Liquid Tight:



■ Ensayo de Tracción



■ Resistencia a la corrosión



■ Ensayo de Continuidad



■ Resistencia a la corrosión

CONDUIT FLEXIBLE LIQUID TIGHT MC

Referencia	Máx flexibilidad (mm)	Diámetro externo (mm)	Longitud (mts)	Peso x Unidad de Empaque (Kg)
3/8"	30,5	31,2	20,0	Ame - 38
1/2"	33,0	31,1	20,3	Ame - 12
3/4"	38,4	32,8	25,5	Ame - 34
1"	47,8	41,2	32,1	Ame - 10
1½"	56,5	46,0	40,5	Ame - 114
1½"	64,7	46,2	46,3	Ame - 112
2"	74,0	49,7	58,3	Ame - 20
2½"	92,0	62,7	71,4	Ame - 212
3"	109,0	70,0	81,8	Ame - 30
4"	136,0	77,2	112,1	Ame - 40



> Productos certificados:

- Sello de calidad del producto bajo normas internacionales, dando cumplimiento en laboratorio a rigurosos ensayos que permiten entregar un producto de alta calidad.
- Certificado RETIE

MODELO	MEDIDA
EMDCRE38	3/8"
EMDCRE12	1/2"
EMDCRE34	3/4"
EMDCRE100	1"
EMDCRE114	1 1/4"
EMDCRE112	1 1/2"
EMDCRE200	2"
EMDCRE212	2 1/2"
EMDCRE300	3"
EMDCRE400	4"

*Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante