

TERMO-HIGRÓSTATO 10A / 110..240VA



EMAT-HIGF

- Dimensiones pequeñas (anchura de 17.5 mm)
- Control electrónico
- 4 funciones
- Tensión nominal 110...240 V AC/DC
- Rango de control de temperatura desde 10 ° hasta + 60°C
- Rango de control de humedad hasta 90%
- LED de indicación contacto ON
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)



FINDER

7T5102304360



- Control termo-higroestático
- Tensión nominal 110...240 V AC/DC



- Desconectar la calefacción



- Conectar el ventilador




Características de los contactos									
Configuración de contactos		1 NA		1 NC		1 NA			
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A		10/15		10/20		10/20			
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC		250/400		250/250		250/250			
Carga nominal en AC1 VA		2500		2500		2500			
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA		500		250		250			
Motor monofásico AC3 (230 V AC) kW		—		1.1		1.1			
Capacidad de ruptura en DC1: 24/110/220 V A		10/0.3/0.12		1/0.3/0.15		1/0.3/0.15			
Carga mínima conmutable mW (V/mA)		500 (12/10)		500 (12/10)		500 (12/10)			
Material estándar de los contactos		AgNi		AgNi		AgNi			
Características de la alimentación									
Tensión nominal V AC/DC		110 ... 240		—		—			
Potencia nominal VA (50Hz)/W		1.8/0.44		—		—			
Rango de funcionamiento V AC/DC		88.. 264		—		—			
Rango de regulación *									
Campo de regulación (ventilación) °C		+10...+60		-20...+40		-20...+60		0...+60	
Diferencial K		4 ± 2		7 ± 4		7 ± 4			
Precisión a fondo de escala K		-1...+3		—		—			

Características control de humedad **				
Rango de regulación (humedad)	%	50... 90	—	—
Hysteresis	%	4 ± 2	—	—
Precisión	%	5	—	—
Características generales				
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1	ciclos	100 · 10 ³	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Temperatura ambiente	°C	−25...+60	−45...+80	−45...+80
Categoría de protección		IP 20	IP 20	IP 20

Características generales


Aislamiento		7T.51	7T.81
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos	V AC	1000	500
Rigidez dieléctrica entre alimentación y contactos	V AC	2000	—
Otros datos			
Par de apriete	Nm	0.5	0.5
Capacidad de conexión de los bornes		hilo rígido	hilo flexible
	mm ²	1 x 2.5	1 x 1.5
	AWG	1 x 12	1 x 16

Esquemas de conexión

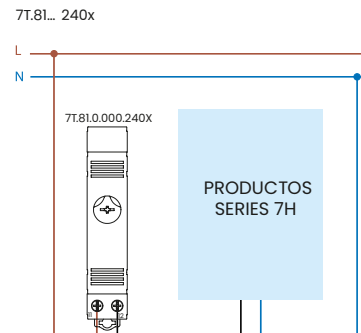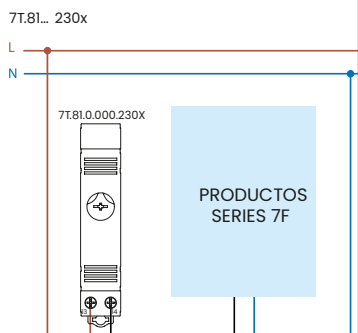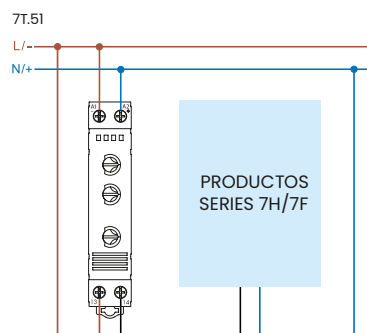


Dimensiones

Tipo 7T.51
Borne de jaula

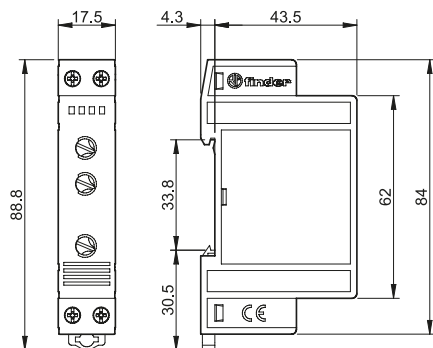

Tipo 7T.81
Borne de jaula

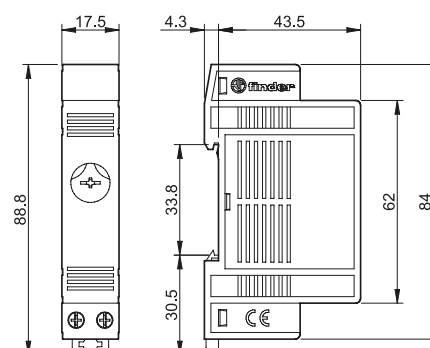

*Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante



+51 923 918 636



ventas@emsinfon.com



www.tienda.emsinfon.com



Av. Isabel Chimpu Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo