

TOMACORRIENTE PARA RIEL DIN


EMAT-TRD

El enchufe eléctrico montado en riel DIN se puede instalar y conectar rápidamente en gabinetes que permiten el uso de productos auxiliares como lámparas de mano, dispositivos de medición, soldadores, etc. La unidad está disponible con y sin fusible y en muchos estándares de enchufe mundiales.

**NATURAL****SD-035**

► Características:

- Conectado rápidamente
- Disponible con o sin fusible
- Fijación de clips

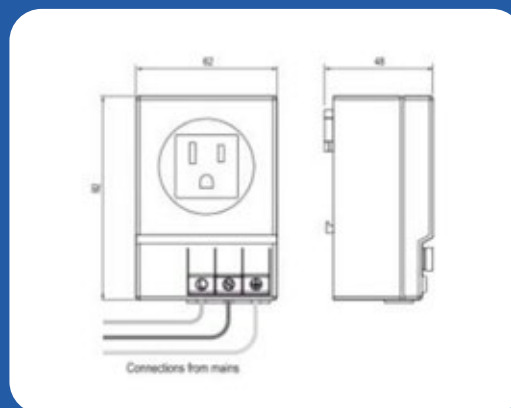

DATOS TÉCNICOS:

Conexión	3 abrazaderas de presión para alambre trenzado y rígido de 0,5 - 2,5 mm ²
Montaje	clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715
Caja	plástico según UL94V-D, gris claro
Dimensiones	92x62x48mm
Peso	aprox. 0,2 kg
Posición de Montaje:	variable
Temperatura de funcionamiento	-45 a +70 °C (-49 a +158 °F)
Humedad de funcionamiento	máx. 90% HR (sin condensación)
Tipo de protección/ Clase de protección	IP20/1 (tierra)
Corriente nominal	15A
Voltaje de funcionamiento	125V

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*

