


BORNERA UNIVERSAL 10 MM² GRIS TIPO TORNILLO

EMAT-BO100

La bornera universal de 10 mm² tipo tornillo está diseñada para garantizar conexiones eléctricas seguras, firmes y duraderas en tableros de control, distribución y automatización. Su estructura robusta y su sistema de sujeción mediante tornillo aseguran excelente conductividad y resistencia mecánica, incluso en entornos industriales exigentes.

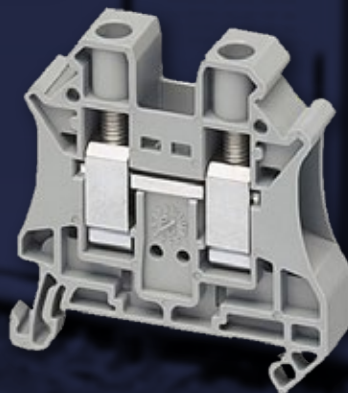

SCHNEIDER

NSYTRV102

CARACTERÍSTICAS

Principal:

Gama	Linery
Nombre del Producto	Linery TR
Tipo de Producto o Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
tipo de bloque de terminales	Paso
nivel de bornas	1
tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	10 mm ²
Longitud	47.7 mm
Color	Gris
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario:

Ancho	10.2 mm
Altura	47.5 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba - tipo de cable: M4) 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo - tipo de cable: M4)
Número de conexiones	2
Posición de conexión	De lado



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpú Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabaylo

Número de entrada de medición	47.5 mm
Sección transversal de cable	0.2...10 mm ² , sólido cable Con terminal 0.2...10 mm ² , Flexible cable Con terminal 0.5...16 mm ² , sólido cable Sin terminal 0.5...16 mm ² , Flexible cable Sin terminal
par de apriete	1.5...1.8 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
[Ue] tensión asignada de empleo	1000 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V UL
Corriente nominal (In)	57 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 65 A UL 65 A CSA
Material	Poliamida 6/6: caja aislante Aleación de cobre: conector y tornillo Aleación de cobre: enlace de conexión Acero al cromo-níquel: resorte
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ.m acorde a IEC 60093 10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GΩm acorde a IEC 60093 1000 GΩm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	18 g
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno:

Certificaciones de Producto	VDE DNV GL	UL CSA
fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1	
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21	

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*



+51 923 918 636



ventas@emsinfon.com



www.tienda.emsinfon.com



Av. Isabel Chimpu Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo