


BORNERA UNIVERSAL 6 MM² VERDE/AMARILLO

EMAT-BO40T

El bloque de terminales de tierra de 6 mm², nivel único, está diseñado para garantizar una conexión eléctrica segura y confiable entre los conductores y el sistema de puesta a tierra. Fabricado en material termoplástico autoextinguible y con tornillería de alta resistencia, este bloque proporciona una excelente conductividad y una sujeción firme del cable. Su color amarillo verdoso permite una identificación rápida de las conexiones a tierra dentro de tableros y gabinetes eléctricos.

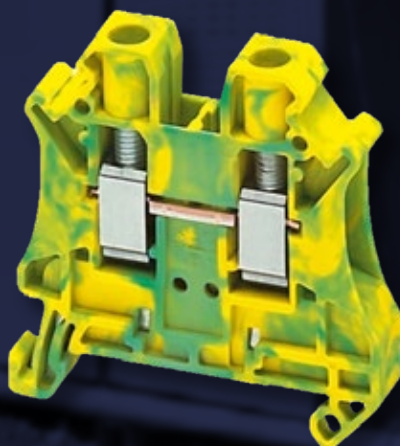

SCHNEIDER

NSYTRV42PE

Características

Principal:

Gama	Linery
Nombre del Producto	Linery TR
Tipo de Producto o Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
tipo de bloque de terminales	Tierra de protección
nivel de bornas	1
tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	6 mm ²
Longitud	47.7 mm
Color	Gris
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario:

Ancho	8.2 mm
Altura	47.5 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo
Número de terminales	2
Posición de conexión	De lado

Número de entrada de medición	2
Sección transversal de cable	0.2...10 mm ² , sólido 0.2...10 mm ² , Flexible sin extremidad de cable 0.2...6 mm ² , Flexible con
par de apriete	1.5...1.8 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
Material	Poliamida 6/6: caja aislante
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ.m acorde a IEC 60093 10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GΩm acorde a IEC 60093 1000 GΩm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	22.74 g
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno:

Certificaciones de Producto	VDE GL DNV	CSA UL
fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1	
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21	

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpu Oclo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo