

CABLE DE COBRE F/UTP CAT. 6

EDCEUTP6G



DIXON

9040 LSZH

El cable de cobre UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado No Apantallado) Categoría 6, cumple con los estándares TIA / EIA 568-B.2 Categoría 6. Los conductores están trenzados, son de Cobre calibre 24 AWG, con aislamiento de Polietileno (PE) y chaqueta LSZH (Low Smoke Zero Halogen – Baja Emisión de Humos Cero Halógenos).



➤ Especificaciones Generales:

CÓDIGO	EDCEUTP6G	
Aplicaciones	Para CAT. 6, 10 BaseT, 100 Base TX, Fast Ethernet (IEEE 802.3), 155/622 ATM Mbps ATM.	
Conductor	Calibre	24 AWG
	Número de Pares	4
	Núcleo	Sólido
	Material	Cobre
Chaqueta	Diámetro	4x2x1*0.51mm
	Aislamiento	Polietileno (PE)
	Diámetro Aislamiento	0.22mm/0.95mm (±0.1mm)
	Diámetro	5.7mm (±0.15mm)
Bajo los estandares	Espesor de Pared	0.5 mm
	Material	LSZH
	Color	Gris
	Resistencia al Fuego	IEC 60332-1
	Toxicidad	IEC 60754-1
	Gas Acido	IEC 60754-2
	Densidad de Humo	IEC 61034-2



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com





www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpu Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

Temperatura de Operación	-20°C a 80°C
Velocidad de Propagación	70%
Inductancia Unbalance Máx.	330 pF
Capacitancia Unbalance Máx.	5600 pF/100m
Resistencia de Conductor	Máximo 9.38 Ohm
Voltaje Típico de Operación	12/24 VDC.
Corriente Recomendada Máx.	2.2 Amperios por conductor a 25°C
Tensión Máxima Recomendada	15.88 Metros (35 Libras)
Presentación	Caja con carrete de madera de 305 metros (1,000 Pies)

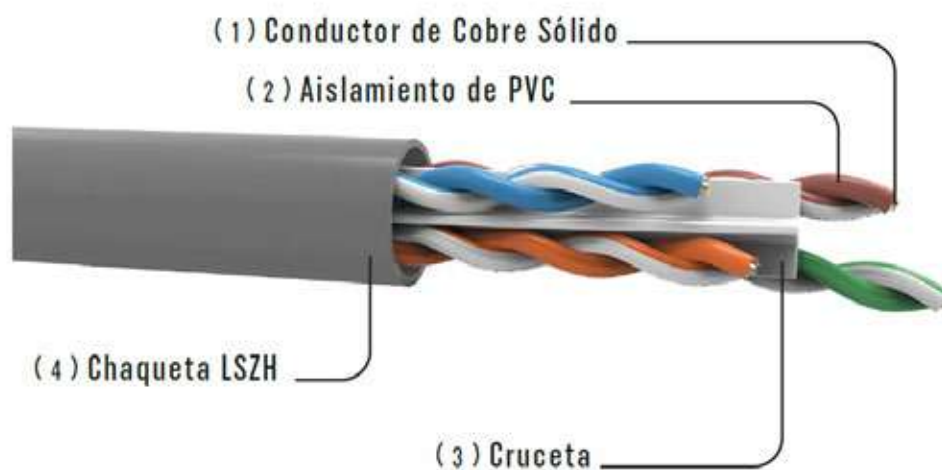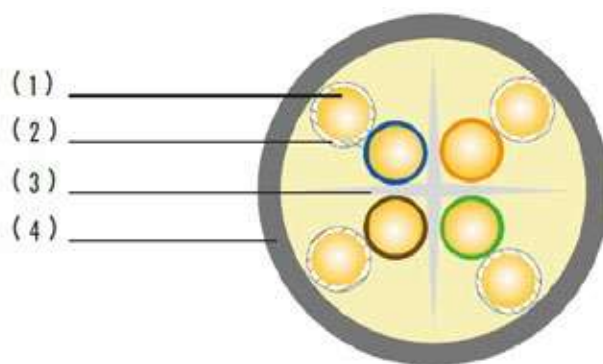

**Para obtener información relacionada con el producto, solicite las hojas de especificaciones del fabricante.*

