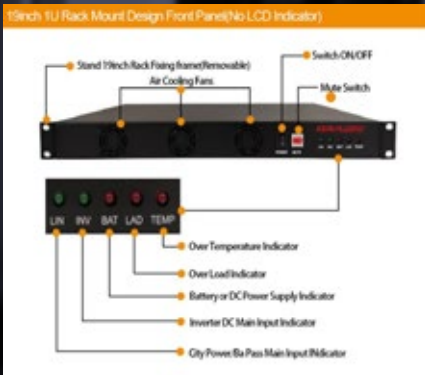


INVERSORES

Imagen de referencia



Código

EMS-E-IP11

Marca

IDEAL PLUSISNG

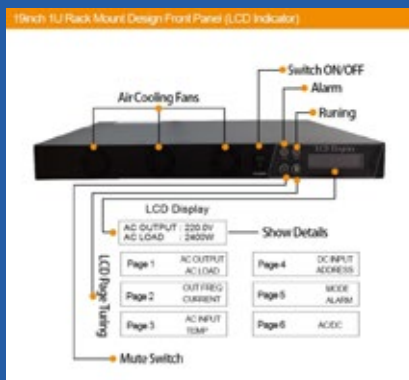
Modelo

IPS-DTA2000-1102-EIU

Especificación principal

1. Forma de onda: Onda sinusoidal pura
2. Entrada de CC: 110 VCC
3. Rango de voltaje de funcionamiento: 90-145 VCC
4. Rango de voltaje de arranque: 94-142 VCC
5. Entrada de derivación de CA: 220 VCA $\pm 20\%$
6. Salida de CA: 220 VCA $\pm 20\%$ 60 Hz
7. Capacidad nominal: 2000 VA, 1600 W
8. Montaje: Rack de 19 pulgadas y 1 U
9. Interfaz de comunicación: RS485 *1
10. Indicador: LED
11. Puerto SNMP: No incluido

Imagen de referencia



Código

EMS-E-IP12

Marca

IDEAL PLUSISNG

Modelo

IPS-DTA2000-1102-C1U

Especificación principal

1. Forma de onda: Onda sinusoidal pura
2. Entrada de CC: 110 VCC
3. Rango de voltaje de funcionamiento: 90-145 VCC
4. Rango de voltaje de arranque: 94-142 VCC
5. Entrada de derivación de CA: 220 VCA $\pm 20\%$
6. Salida de CA: 220 VCA $\pm 20\%$ 60 Hz
7. Capacidad nominal: 2000 VA, 1600 W
8. Montaje: Rack de 19 pulgadas y 1 U
9. Interfaz de comunicación: RS485 *1
10. Indicador: LCD
11. Puerto SNMP: No incluido

Código

EMS-E-IP13

Marca

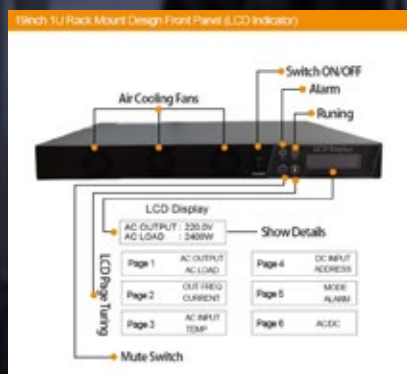
IDEAL PLUSISNG

IPS-DTA2000-482-EIU

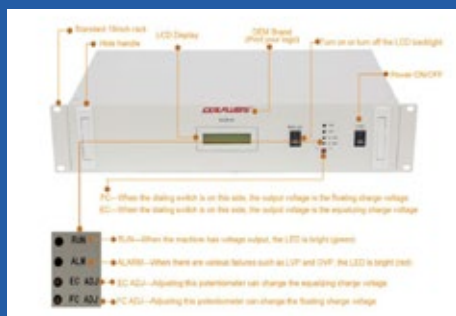
Especificación principal

1. Forma de onda: Onda sinusoidal pura
2. Entrada de CC: 48 VCC
3. Rango de voltaje de funcionamiento: 40-58,8 VCC
4. Rango de voltaje de arranque: 42-57 VCC
5. Entrada de CA: 220 VCA $\pm 20\%$
6. Salida de CA: 220 VCA $\pm 20\%$ 60 Hz
7. Capacidad nominal: 2000 VA, 1600 W
8. Montaje: Rack 1U de 19 pulgadas
9. Interfaz de comunicación: RS485 *1
10. Indicador: LED
11. Puerto SNMP: No incluido



Imagen de referencia

Código
EMS-E-IPI4
Marca
IDEAL PLUSISNG
Modelo
IPS-DTA2000-482-CIU
Especificación principal

1. Forma de onda: Onda sinusoidal pura
2. Entrada de CC: 48 VCC
3. Rango de voltaje de funcionamiento: 40-58,8 VCC
4. Rango de voltaje de arranque: 42-57 VCC
5. Entrada de CA: 220 VCA $\pm 20\%$
6. Salida de CA: 220 VCA $\pm 20\%$ 60 Hz
7. Capacidad nominal: 2000 VA, 1600 W
8. Montaje: Rack 1U de 19 pulgadas
9. Interfaz de comunicación: RS485 *1
10. Indicador: LCD
11. Puerto SNMP: No incluido

Imagen de referencia

Código
EMS-E-IPC1
Marca
IDEAL PLUSISNG
Modelo
IPS-DTD125S4850
Especificación principal

1. Entrada de CC: 90-140 V CC a 125 V CC
2. Salida de CC: 48 V CC, 50 A
3. Potencia máxima: 2400 W
4. Tamaño: 482 W x 88 W x 240 W (mm)
5. Montaje en rack: 19 pulgadas, 2 U
6. Interfaz de batería: No
7. Comunicación: RS485 x 1
8. Tamaño de la máquina: 482 L x 240 W x 88 W (mm)
9. Tamaño del embalaje: 610 L x 360 W x 170 W (mm)
10. Peso neto/peso bruto: 9 kg/11 kg

