

PATCH CORDS 7A – 1M, 2M Y 3M

EMCEPC7A01 – EMCEPC7A02 – EMCEPC7A03

Como parte de la solución de cableado TERA, los latiguillos TERA a TERA superan el ancho de banda de las especificaciones de Categoría 7A/Clase FA al combinarse con la toma TERA. TERA ofrece hasta 1,2 GHz de ancho de banda por par, lo que proporciona el ancho de banda adicional para aplicaciones exigentes como 10GBASE-T y vídeo de banda ancha. Gracias a los latiguillos de 1 y 2 pares, el rendimiento extendido de TERA también permite compartir el cable: la convergencia simultánea de vídeo, voz, datos y alimentación remota en un único cable y toma de 4 pares.

SIEMON

T4A-S02M-B06L

T4A-S01M-B06L

T4A-S03M-B06L



Conector TERA de 2 pares a RJ-45 blindado de categoría 5e: conector para Ethernet 10/100 y PoE*


Conector TERA de 4 pares a conector RJ-45 blindado de categoría 6A para rendimiento Ethernet de 1G/10G

4 pares TERA a TERA: admite rendimiento de categoría 7/7A/clase F/FA hasta 10 Gb/s

Un par TERA a TERA: para interconexión de voz y vídeo analógicos. Cable balun de vídeo también disponible.

Interfaz conforme al estándar — reconocida en la norma ISO/IEC 11801 Ed. 2.0

Conector TERA de 1 par a RJ11 para voz analógica

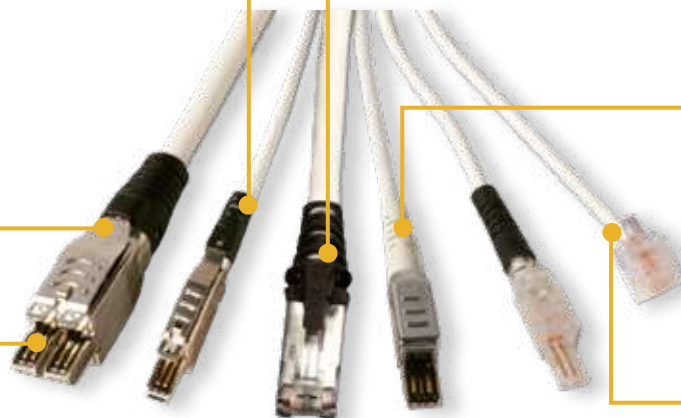

Enchufe de terminación en campo TERA

Los conectores TERA de 4 pares permiten la terminación de cables horizontales con la longitud exacta para aplicaciones en puntos de consolidación. Estos conectores terminan cables sólidos de categorías 7 y 7A totalmente blindados.



La interfaz reconocida por ISO permite que los cables y tomas de corriente TERA se adapten a un espacio RJ45 estándar.

Los cables de conexión TERA a RJ45 permiten conectar fácilmente el sistema TERA a dispositivos electrónicos activos equipados con RJ45.

Se pueden ejecutar múltiples aplicaciones a través de un cable de 4 pares y una toma de corriente, lo que ahorra material y espacio en la ruta de transmisión.



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpú Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Cables de conexión TERA® Categoría 7A

Compatible con Categoría 7A, TERA a TERA, conjunto de cables CM/LSOH, revestimiento blanco, funda de color.

T(X)-(XX)M-B(XX)L

Tipo de enchufe

1 = 1 par
4 = 4 pares

Longitud del cable

01 = 1m (3.3 ft.)
02 = 2m (6.6 ft.)
03 = 3m (9.8 ft.)
05 = 5m (16.4 ft.)

Color de la funda

01 = Negro
02 = Blanco
03 = Rojo
05 = Amarillo
06 = Azul
07 = Verde

CABLES BALUN DE VÍDEO TERA

Los baluns TERA CATV ofrecen la solución óptima para la transmisión de señales de TV o CATV a través de sistemas de cableado estructurado, históricamente limitados a la transmisión de voz y datos.

Estos productos convierten las señales de TV no balanceadas, diseñadas para cableado coaxial (impedancia de 75 Ω), en señales balanceadas (impedancia de 100 Ω), según se requiera para la transmisión a través de cableado de par trenzado (balanceado). Los adaptadores TERA CATV están especificados y son compatibles con 862 MHz. Los latiguillos de 1 par TERA a PAL y TERA a "F" utilizan un balun integrado. El latiguillo blindado de 1 par TERA a RJ45 blindado permite la conexión a baluns RJ45 de terceros.

N.º de pieza

Descripción

TIVC-(XX)M-B01L. 1 par de conectores TERA a PAL, conjunto de cables LSOH, revestimiento gris
TIVF-(XX)M-B01L. 1 par de conectores TERA a F, conjunto de cables LSOH, revestimiento gris
TIS4V-(XX)M-B01L. Cable de conexión TERA a RJ45 blindado de 1 par

Use (XX) para especificar la longitud: 01 = 1 m (3,3 pies), 1,5 = 1,5 m (4,9 pies), 02 = 2 m (6,6 pies), 03 = 3 m (9,8 pies), 05 = 5 m (16,4 pies).



TIVF-(XX)M-B01L



TIS4V-(XX)M-B01L

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimu Oclo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo