


PIGTAIL

EM-F-PIS01

Los pigtails son ideales para redes de telecomunicaciones, redes de procesamiento de datos, FTTX, FTTH y algunas aplicaciones críticas. Los pigtails proporcionan una conexión flexible dentro de equipos pasivos, paneles de conexión, ODF y cajas. Ofrecemos una amplia gama de conectores de férula de fibra única, fabricados con técnicas de montaje y pulido de precisión en fábrica para garantizar una alta calidad de transmisión.

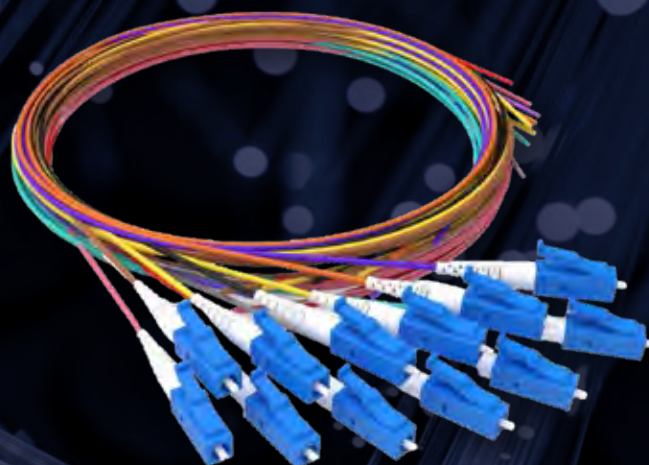

► Características:

- Cumple con los requisitos de rendimiento IEC, EIA-TIA y Telcordia
- Disponible en tipos de fibra monomodo y multimodo estándar
- Tipos de conector LC, SC, FC y ST
- Disponible en longitud estándar y personalizada
- Material de protección disponible en opciones de fácil desmontaje y protección ajustada
- Cumple con RoHS, REACH y SvHC, y cumple con la normativa sobre conflictos de materiales

► Aplicaciones:

- Redes de telecomunicaciones
- Redes de procesamiento de datos
- FTTX
- Red de banda ancha.
- Fibra óptica hasta el hogar

Especificación del conector de casquillo simple

Parámetros	IL – Máx.	IL – Typical	RL (PC/APC)
SM – Estándar	≤ 0.30 dB	≤ 0.20 dB	$> 55/65$ dB
SM – Premium	≤ 0.15 dB	≤ 0.12 dB	$> 55/65$ dB
MM – Estándar	≤ 0.30 dB	≤ 0.18 dB	> 28 dB
MM – Premium	≤ 0.15 dB	≤ 0.08 dB	> 28 dB

Características del buffer

Características	Unidades	Simplex
Diámetro nominal del amortiguador	μm	900 +50/-50
Aplastar	N/100mm	500
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 to 60
Carga máxima de tracción	N	6
Radio de curvatura mínimo	mm	15

Configurador de Kits de paneles personalizados

AX	1	2	3	4	5	6	7	8	DIST
----	---	---	---	---	---	---	---	---	------

1	CONECTOR	2	FIBRA	3	Amortiguador	4	Tipo de amortiguador	5	Color de amortiguador	6	Material del amortiguador	7	Calidad	8	Rendimiento
S1	SC	D2	652D	9	900 μm	T	TIGHT	Y	Yellow	L	12FO	P	Single	S	standard
S2	SCA	A1	657A1			E	EASY	W	White	C	24FO	S	6 pack	P	Premium
L1	LC	A2	657A2			S	SEMI TIGHT	Q	Aqua			T	12 pack		
L2	LCA	01	OM1					R	Rainbow						
F1	FC	02	OM2					V	Erika Violet						
F2	FCA	03	OM3												
T1	ST	04	OM4												