


Chapa modular de suelo con escobilla para VX IT

EMS-RITCMS

RITTAL

5301335

Para una entrada de cables adecuada desde abajo. Las escobillas especiales colocadas de forma escalonada ofrecen, siempre y cuando la entrada de cables se realice de forma correcta, una estanqueidad mayor, reforzando así la climatización. La ejecución de dos piezas permite un equipamiento posterior de la chapa modular incluso con los conectores instalados.

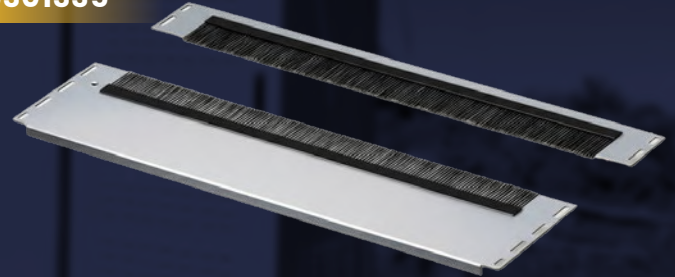

Características

Ejecución	dos piezas, con escobilla
Material	Chapa modular: chapa de acero Escobilla: plástico, UL 94-HB, sin halógenos dos piezas, con escobilla
Superficie	Chapa modular: galvanizada
Unidad de envase	2 mitades de chapa modular incl. escobilla, altamente estanca Incl. material de fijación
Observación para el montaje	La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el VX IT. La chapa modular de suelo puede sustituirse y combinarse con otras chapas modulares de suelo con una profundidad de 237,5 mm.
Observación	Chapas modulares de suelo con escobilla no adecuadas para aplicaciones con grado de protección según IEC 60 529
Dimensiones	Profundidad: 237,5 mm
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2 kg
Peso bruto	2.14 kg
Descripción producto	VX IT Modulo Entrada cables 800x237,5mm, 1 P.

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*