


Guía de puesta a tierra vertical para VX, VX IT

EMS-RITGPT

Fácil montaje a la retícula DIN de 25 mm de los distribuidores o a las guías perfil de 482,6 mm (19"). Los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels. Los bornes de puesta a tierra pueden ajustarse de forma variable. Corriente máx. admisible por guía aprox. 200 A.

RITTAL

7547000

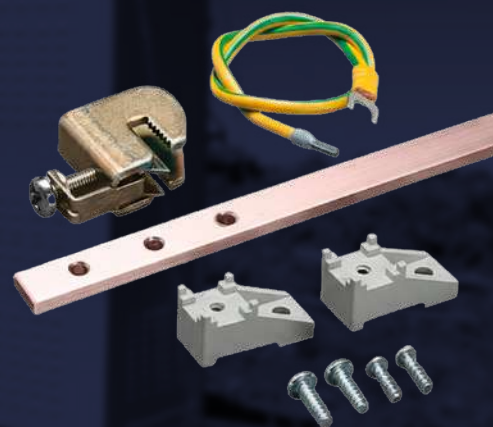

Características

Descripción producto	Fácil montaje a la retícula DIN de 25 mm de los distribuidores o a las guías perfil de 482,6 mm (19"). Corriente máx. admisible por guía aprox. 200 A.
Unidad de envase	Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601, 15 x 5 mm / null 15 cables de puesta a tierra 6 mm², L = 500 mm Incl. material de fijación
Dimensiones	Longitud: 1.745 mm
Adecuado para	Tipo de armario: VX VX IT TS Altura: 2.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.4 kg
Peso bruto	2.62 kg
Descripción producto	DK Guía de puesta a tierra, vertical, Long: 1745 mm, terminales de puesta a tierra: 15x 6 mm², Long: 500 mm, bornes de conexión: 16x 2,5-16 mm²

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpu Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo