

Cierre codificado para CMC III




EMS-RITCCC

RITTAL

7030223

Para el bloqueo de la puerta, el control de la empuñadura e indicación del estado. Puede abrirse directamente mediante la alimentación de tensión c.c. de 24 V o conectarse al CMC III a través de la unidad de control de acceso CMC III o el dispositivo interfaz IoT.

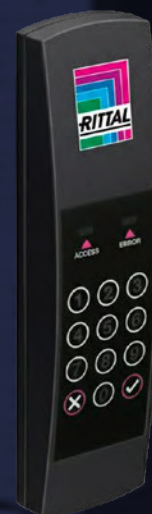

Características

Ventajas	Códigos numéricos individuales de hasta 8 cifras. Posibilidad de utilizar un sistema de lectura para varias empuñaduras, siempre y cuando se encuentren conectadas al mismo sistema CMC III o al dispositivo interfaz IoT. Elevada seguridad gracias al principio de los cuatro ojos
Material	Conexión directa al CMC III Access Control o al módulo CMC III Door Control Indicación de estado óptico (led) y acústico (tono de alarma) Administración de permisos a través del sistema CMC III, dispositivo interfaz IoT o RiZone Abertura de la puerta mediante máximo dos códigos numéricos vinculados (principio de los cuatro ojos). Control vía CMC III de: empuñadura Confort online VX, sistema Automatic Door Opening (trampillas de ventilación), salidas de relé del CMC III
Material	Plástico
Color	RAL 9005
Para c.c.	Cierre codificado - Cable de conexión de 2,9 m Adaptador para puerta transparente con marco de aluminio para VXIT Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje	A puertas VX IT Junto a puertas de salas
Dimensiones	Anchura: 50 mm Altura: 190 mm Profundidad: 25 mm
Descripción producto	CMC III Cierre codificado para CMC III e IoT Interface, VX, RAL 9005, 1 P.

**Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*