


CMC III Sensor de acceso VX

EMS-RITSEA

Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CANBus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.

RITTAL

7030128

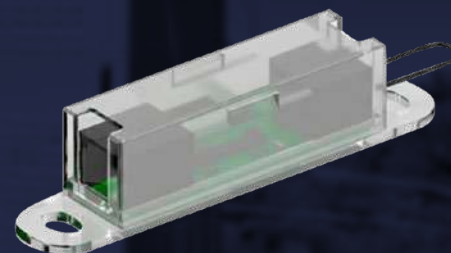

Características

Ejecución	Sensor de acceso VX
Ventajas	Rápida conexión y detección automática mediante plug & play La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación	Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios. Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento	Registro de parámetros físicos de entorno
Ejecución	Sensor: contacto hermético tipo Reed/Imán Máx. 5 contactos tipo Reed en serie
Material	Plástico
Unidad de envase	Sensor Placa de montaje Incl. material de fijación Sensor de acceso VX Cable de 0,5 m
Conexión al bus CAN	Indirectamente a través de interfases CMC III CAN-Bus
Campo de temperatura de servicio	5 °C...45 °C
Unidad de embalaje	1 pza(s).