


PASAMUROS ROXTEC GH FL100



EMS-PSMROGH

El Roxtec GH FL100 es un sello para cables y tuberías que permite una alta densidad de empaquetamiento. El pasamuros garantiza un sellado hermético cuando se atornilla a paredes/pisos de hormigón o ladrillo. El marco rectangular de acero tiene una brida de 100 mm de ancho para permitir colocar los orificios de atornillado más lejos de la abertura en la pared y evitar el riesgo de grietas. El pasamuros se puede utilizar con un marco de extensión GE de acero galvanizado para cubrir el espesor de una pared gruesa.

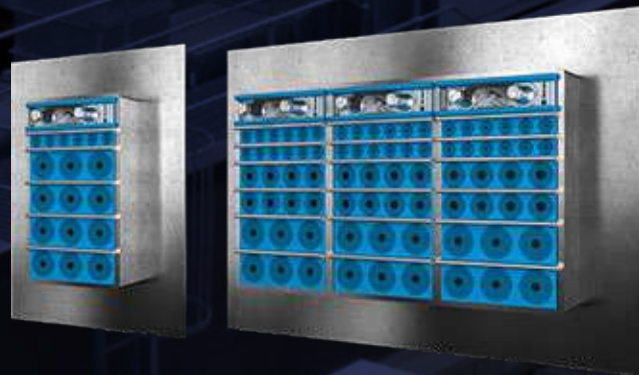

> Instalación:

- Ladrillo
- Hormigón

Tipo de montaje:

- Atornillado

> Clasificaciones y certificados:

- Clasificación E/EI según EN 13501
- Clasificación F/T según UL 1479

Estanqueidad:

- Gas: 0,1 bar (catastrófico)
- IP 66/67

> Componentes de sellado:




Roxtec GH FL100
frame kit



Roxtec Wedge &
Wedge kit



Roxtec RM module
with Multidiameter™



Roxtec Stayplate





Roxtec Lubricant



Roxtec sealing kit



➤ **Utilice la herramienta adecuada para hacer una abertura:**

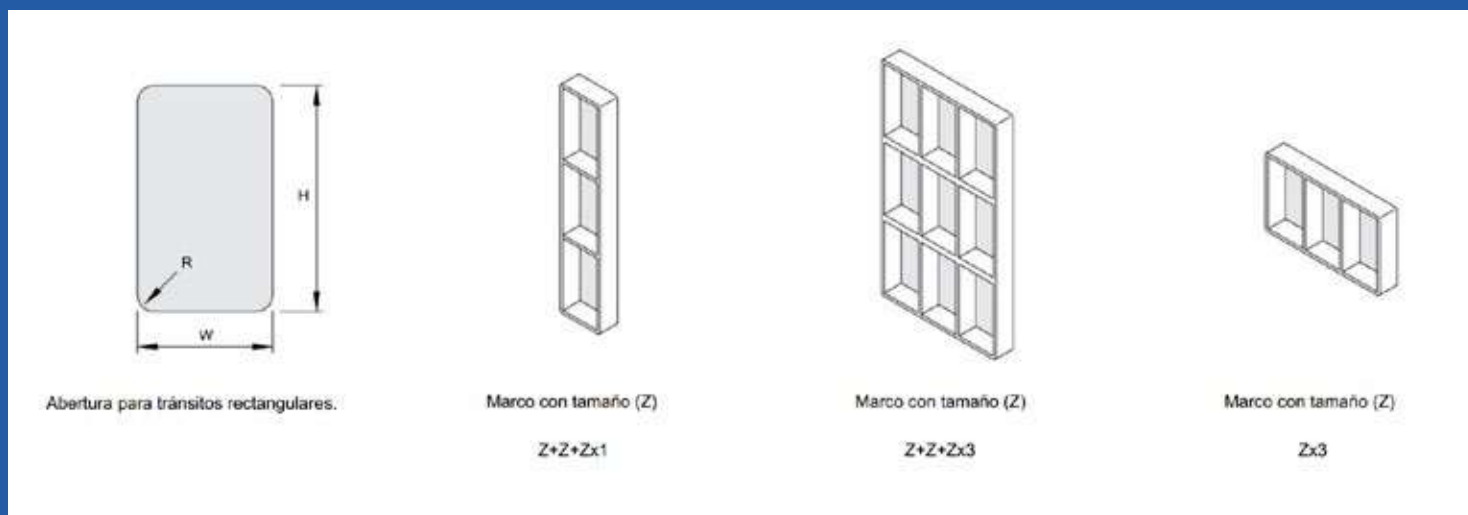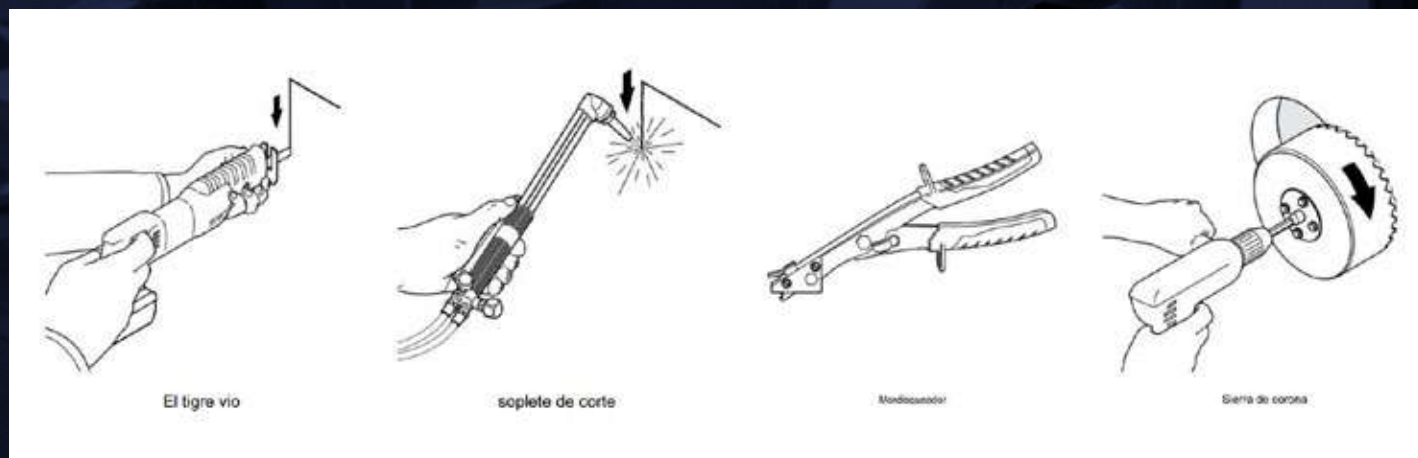

**Las tabla indica las dimensiones nominales de los marcos. Las tolerancias de fabricación, junto con el gran tamaño de los marcos, pueden afectar a las dimensiones reales. Si se requiere un ajuste preciso, se recomienda medir primero el marco y luego cortar la abertura. Seleccione los elementos de fijación adecuados para la estructura y la carga del marco.*

Z = Tamaño del marco

H = Altura de apertura

W = Ancho de apertura

R = radio de apertura

> Dimensiones de apertura para los marcos S, SK y SBTB:

Z	H±1	W±1	R±2
2	123	x1 143	8
2+2	234		
2+2+2	345		
2+2+2+2	456		
4	182		
4+4	351		
4+4+4	521		
4+4+4+4	690		
6	240		
6+6	468		
6+6+6	696		
6+6+6+6	924		
8	300		
8+8	588		
8+8+8	876		
8+8+8+8	1164		

Z	H±1	W±1										R±2
2	123	x2 273	x3 404	x4 534	x5 665	x6 795	x7 926	x8 1056	x9 1187	x10 1317	8	
2+2	244											
2+2+2	365											
2+2+2+2	486											
4	182											
4+4	361											
4+4+4	541											
4+4+4+4	720											
6	240											
6+6	478											
6+6+6	716											
6+6+6+6	954											
8	300											
8+8	598											
8+8+8	896											
8+8+8+8	1194											

Z	H±1	W±1	R±2
1	123	82	8
1+1	234		
1+1+1	345		
1+1+1+1	456		
3	182		
3+3	351		
3+3+3	521		
3+3+3+3	690		
5	240		
5+5	468		
5+5+5	696		
5+5+5+5	924		
7	300		
7+7	588		
7+7+7	876		
7+7+7+7	1164		

Z	H±1	W±1										R±2
1	123	x2 152	x3 224	x4 294	x5 365	x6 435	x7 506	x8 576	x9 647	x10 717	8	
1+1	244											
1+1+1	365											
1+1+1+1	486											
3	182											
3+3	361											
3+3+3	541											
3+3+3+3	720											
5	240											
5+5	478											
5+5+5	716											
5+5+5+5	954											
7	300											
7+7	598											
7+7+7	896											
7+7+7+7	1194											

► Dimensiones de apertura para marcos SRC:

Marco r20

Z	H±1	W±1	R±1
2	123	x1 143	31
2+2	234		
2+2+2	345		
2+2+2+2	456		
4	182		
4+4	351		
4+4+4	521		
4+4+4+4	690		
6	240		
6+6	468		
6+6+6	696		
6+6+6+6	924		
8	300		
8+8	588		
8+8+8	876		
8+8+8+8	1164		

Z	H±1	W±1										R±1
2	123	x2 273	x3 404	x4 534	x5 665	x6 795	x7 926	x8 1056	x9 1187	x10 1317	31	
2+2	244											
2+2+2	365											
2+2+2+2	486											
4	182											
4+4	361											
4+4+4	541											
4+4+4+4	720											
6	240											
6+6	478											
6+6+6	716											
6+6+6+6	954											
8	300											
8+8	598											
8+8+8	896											
8+8+8+8	1194											

Cuadro r40

Z	H±1	W±1	R±1
2	123	x1 143	51
2+2	234		
2+2+2	345		
2+2+2+2	456		
4	182		
4+4	351		
4+4+4	521		
4+4+4+4	690		
6	240		
6+6	468		
6+6+6	696		
6+6+6+6	924		
8	300		
8+8	588		
8+8+8	876		
8+8+8+8	1164		

Z	H±1	W±1										R±1
2	123	x2 273	x3 404	x4 534	x5 665	x6 795	x7 926	x8 1056	x9 1187	x10 1317	51	
2+2	244											
2+2+2	365											
2+2+2+2	486											
4	182											
4+4	361											
4+4+4	541											
4+4+4+4	720											
6	240											
6+6	478											
6+6+6	716											
6+6+6+6	954											
8	300											
8+8	598											
8+8+8	896											
8+8+8+8	1194											

Cuadro r60

Z	H±1	W±1	R±1
2	123	x1 143	71
2+2	234		
2+2+2	345		
2+2+2+2	456		
4	182		
4+4	351		
4+4+4	521		
4+4+4+4	690		
6	240		
6+6	468		
6+6+6	696		
6+6+6+6	924		
8	300		
8+8	588		
8+8+8	876		
8+8+8+8	1164		

Z	H±1	W±1										R±1
2	123	x2 273	x3 404	x4 534	x5 665	x6 795	x7 926	x8 1056	x9 1187	x10 1317	71	
2+2	244											
2+2+2	365											
2+2+2+2	486											
4	182											
4+4	361											
4+4+4	541											
4+4+4+4	720											
6	240											
6+6	478											
6+6+6	716											
6+6+6+6	954											
8	300											
8+8	598											
8+8+8	896											
8+8+8+8	1194											



> Dimensiones de apertura para fotogramas SF

Z	H±15	W±15	R±3
2	181	x1 201	5
2+2	292		
2+2+2	403		
2+2+2+2	514		
4	409		
4+4	351		
4+4+4	579		
4+4+4+4	748		
6	298		
6+6	526		
6+6+6	754		
6+6+6+6	982		
8	358		
8+8	646		
8+8+8	934		
8+8+8+8	1222		

Z	H±15	W±15										R±3
2	181	x2 332	x3 462	x4 593	x5 723	x6 854	x7 984	x8 1115	x9 1245	x10 1376	5	
2+2	302											
2+2+2	423											
2+2+2+2	544											
4	240											
4+4	419											
4+4+4	599											
4+4+4+4	778											
6	298											
6+6	536											
6+6+6	774											
6+6+6+6	1012											
8	358											
8+8	656											
8+8+8	954											
8+8+8+8	1252											

Z	H±15	W±15	R±3
1	181	x1 141	5
1+1	292		
1+1+1	403		
1+1+1+1	514		
3	409		
3+3	351		
3+3+3	579		
3+3+3+3	748		
5	298		
5+5	526		
5+5+5	754		
5+5+5+5	982		
7	358		
7+7	646		
7+7+7	934		
7+7+7+7	1222		

Z	H±15	W±15										R±3
1	181	x2 212	x3 282	x4 353	x5 423	x6 494	x7 564	x8 635	x9 705	x10 776	5	
1+1	292											
1+1+1	403											
1+1+1+1	514											
3	409											
3+3	351											
3+3+3	579											
3+3+3+3	748											
5	298											
5+5	526											
5+5+5	754											
5+5+5+5	982											
7	358											
7+7	646											
7+7+7	934											
7+7+7+7	1222											