

MÓDULO TRANSCEPTOR SFP ELÉCTRICO


EMSTRMTSFP

El módulo SFP de cobre RJ-45 1000BASE-T, modelo TEG-MGBRJ, convierte una ranura SFP estándar en un puerto Gigabit RJ-45 para conectividad de cobre adicional. Este módulo SFP funciona con las ranuras SFP estándar que se encuentran comúnmente en conmutadores de red y convertidores de medios de fibra. Ahorre en costos de equipo al reutilizar las ranuras SFP no utilizadas de un conmutador para conectividad de cobre.




► Especificaciones Generales:

- Compatible con IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet
- Compatible con módulos SFP (Small Form-Factor Pluggable) y MSA (Multi-Source Agreement)
- Admite velocidades de datos de hasta 1,25 Gbps
- Alcance de transmisión de hasta 100 m (328 pies)
- Conexión en caliente (Hot-Pluggable)
- Conector RJ-45
- Garantía de por vida
- **Temperatura de funcionamiento:** 0 – 70 °C (32 – 158 °F)
- **Humedad de funcionamiento:** Máx. 95 % sin condensación
- **Dimensiones:** 68 x 13 x 13 mm (2,67 x 0,5 x 0,5 pulg.)
- **Peso:** 22 g (0,8 oz.)
- **Alcance:** 100 m (328 pies)
- **Características especiales:** Conexión en caliente
Carcasa metálica
- **Alimentación:** Consumo: 1,5 W

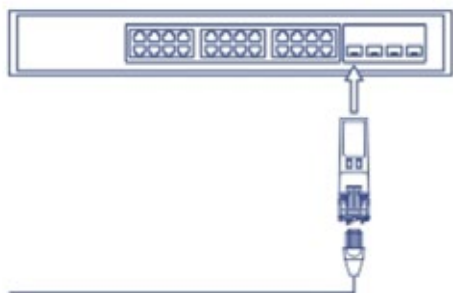


SFP de cobre RJ-45:

Aproveche las ranuras SFP no utilizadas y reutilícelas con conectividad Ethernet de cobre RJ-45.

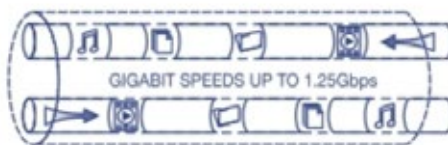

Velocidades Gigabit:

El módulo SFP de cobre RJ-45 1000BASE-T abarca distancias de hasta 100 m (328 pies) y admite hasta 1,25 Gbps.



Compatibilidad:

Compatible con una ranura SFP compatible con MSA y conexiones RJ-45 1000BASE-T.