

CONECTOR RJ45 CAT 6A BLINDADO


EDCERJ6AB

El Conector RJ45 Cat 6A Blindado Dixon está diseñado para ofrecer un desempeño superior en redes de alta velocidad, garantizando transmisión de datos confiable a 10 Gigabit Ethernet. Gracias a su blindaje metálico, proporciona una protección eficaz contra interferencias electromagnéticas (EMI) y diafonía, lo que asegura una señal estable incluso en entornos de alta exigencia. Es la solución ideal para proyectos de cableado estructurado que requieren robustez, seguridad y continuidad en las comunicaciones.



DIXON

6A-FP-C6A-FS

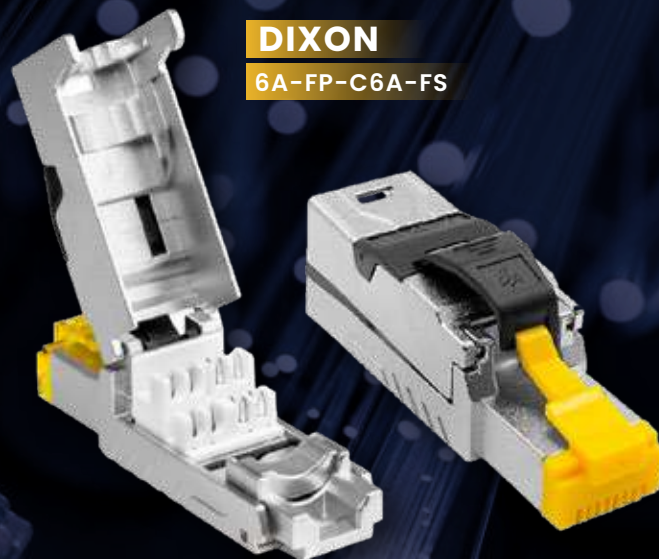

Especificaciones Generales:

CATEGORÍA	6A
Número de parte	EDCERJ6AB
Serie	FPB-FS
Material	Fundición a presión de Zinc con niquelado
Fuerza de inserción	30 N Máx.
Fuerza de retención	6 Kg. Entre el conector y el enchufe
Rango de diámetro de entrada de cable	5.6 mm ~ 8.5 mm
Rango de diámetro de aislamiento	1,20 mm ~ 1,68 mm para C8, 0,95 mm ~ 1,45 mm para C6Aanco
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 60 °C
Esquema de Cableado	T568A / T568B
Conductor sólido y/o trenzado	23AWG ~ 26AWG para C6A
Ciclos de conexión	750 ciclos mínimo
Ciclos de acoplamiento IDC	20 ciclos de instalación mínimo
Estándares	ANSI / TIA-568C.2 Categoría 6A Enchufe IEC 60603-7 IEC 60603-7 Categoría 6A ISO 11801 Aplicaciones IEEE 802.3af PoE e IEEE 802.3at PoE +

**Para obtener información relacionada con el producto, solicite las hojas de especificaciones del fabricante.*



+51 923 918 636



ventas@emsinfin.com



www.tienda.emsinfin.com



Av. Isabel Chimpú Ocllo 1365
Urb. Tungasuca, Carabayllo