


BUZÓN DE CONCRETO 60X60X60

EMS-BZCO60


- Concreto $F_c=19,613.3$ KPa (200 kg/cm²).
- Malla electrosoldada 10/10 10-10.
- Espesor de los muros de 5 cm acabado cemento pulido.
- Marco ángulo de 2 x 3/16 y tapa ángulo de 1 3/4 x 3/16 5. Tapa de concreto $F_c=19,613.3$ KPa (250 kg/cm²) con malla electrosoldada 6 x 6-6/6.
- Agregado máximo 19 mm.
- Se encontrarán orificios por los cuatro lados, dos encontrados a 10 cm y otros dos igualmente encontrados de 5 cm de 2" de diámetro.
- El terminado del ángulo del marco y la tapa puede ser con fondo gris o galvanizado por inmersión en caliente según requerimientos del cliente.



Planta registro

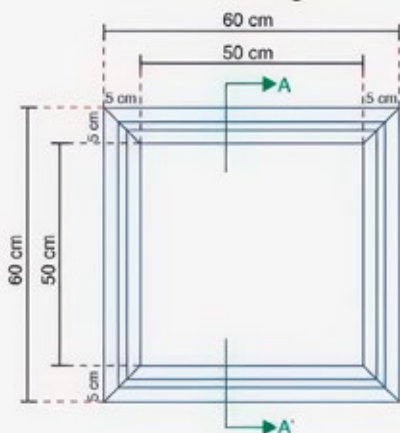

Planta tapa

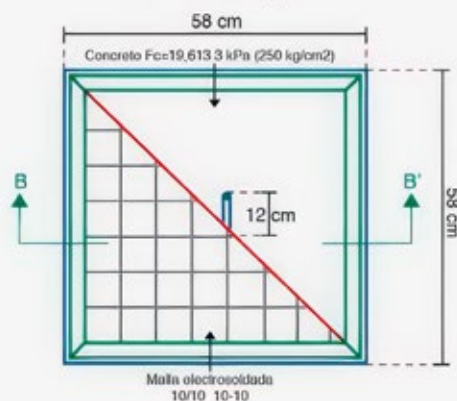


Detalle agarradera de la tapa



Marco y tapa

Corte A

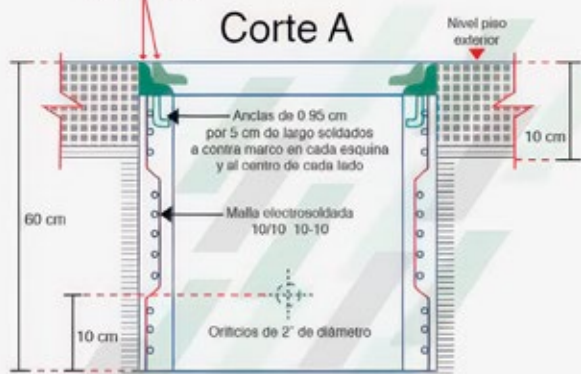

Marco y tapa

Corte B

